


マグネット内蔵オイルスキマー OCSシリーズ

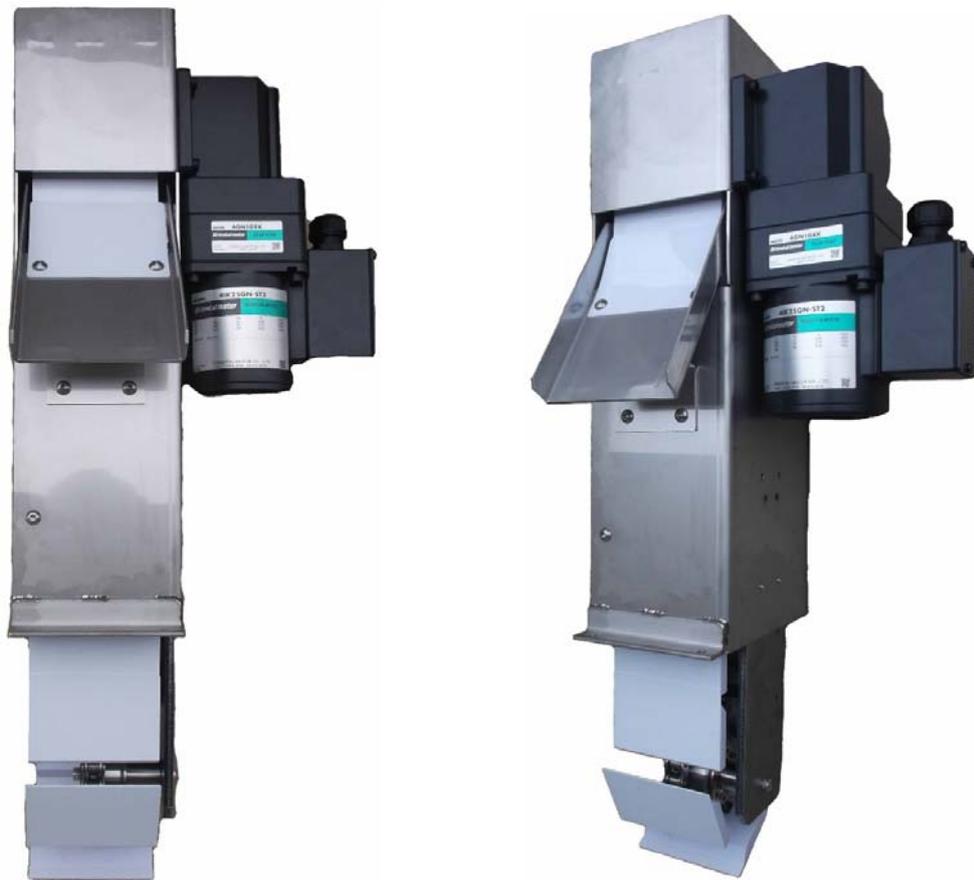

★浮遊スラッジ+浮上油を効率的に回収★

～ 特 長 ～

- ◆オイルスキマーとマグネットの組合せにより、**同時**に浮遊スラッジと浮上油を効率的に回収します。
- ◆従来のベルト式オイルスキマー同等の設置スペースで取付けが可能です。
- ◆チェーン駆動方式によりタンク深さに合わせた設計が可能です。
- ◆ギヤヘッドのギヤ比変更により、回収速度が変更できます。
- ◆市販部品を多用しているのでメンテナンスが容易です。

OGUSU

株式会社小楠金属工業所


【基本仕様】

- ※ 電源 : 25W 三相200V
- ※ 重量 : 約12kg (首下長さ100mm時)
- ※ 浮上油回収能力 : 約0.4L/h(使用条件により異なる)
- ※ 浮上スラッジ回収能力 : 約600g/h(使用条件により異なる)
- ※ スキムプレート表面材質 : 塩ビ または ステンレスを選択

【オプション】

- ※ 油水分離缶
- ※ 切粉受け
- ※ 廃油缶

【概略図】

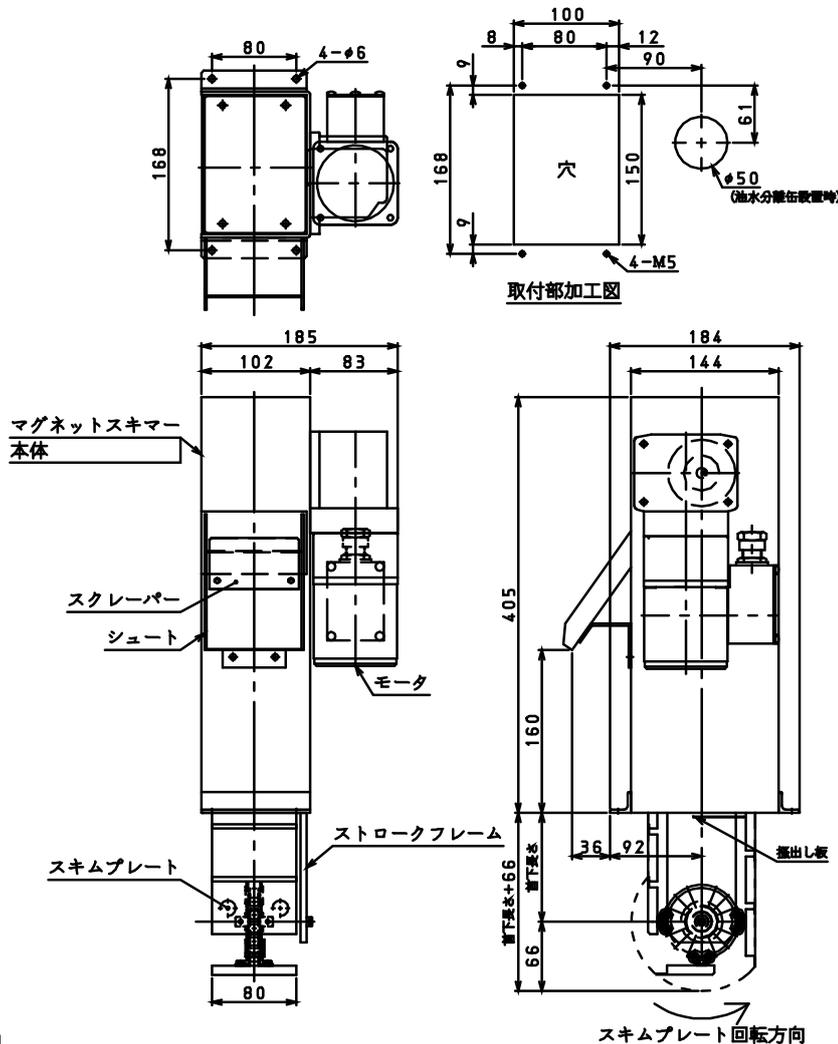

※首下長さは下記よりご選定いただけます。

- 25mm
- 50mm
- 75mm
- 100mm
- 125mm
- 150mm
- 175mm
- 200mm

※ステンレス仕様時、掻出し板は設置していません。

【注意】

- ※ 本装置はタンク底に沈殿した沈殿物を回収する事はできません。
- ※ 油分の他に浮遊する磁性体のスラッジを回収する事も目的としていますが、スラッジの大きさ、重量、粘度等によっては回収できない場合があります。
- ※ 油分と混ざりにくく、泡立ちの少ないクーラント液が最適です。
- ※ 水溶性クーラント液に限ります。
- ※ 液温は10～45℃未満でご使用下さい。
- ※ 回収可能な油分は鉱物系の潤滑油もしくは作動油です。粘度等によっては回収できない場合があります。
- ※ スクレーパー、スキムプレート、掻出し板は消耗品になります。
- ※ 上記以外の首下長さをご希望される場合は、お問い合わせ下さい。

本装置についての詳しい情報は、下記の連絡先までご連絡下さい。

20200517改訂

■製造元

株式会社 小楠金属工業所
 静岡県浜松市西区篠原町10838
 TEL 053-489-7051 FAX 053-447-2621
<http://www.ogusu.co.jp>
 技術部 工機課 自社製品係



※※ 本装置の外観、仕様、価格は予告なく変更する場合がございますので、ご了承下さい。 ※※