

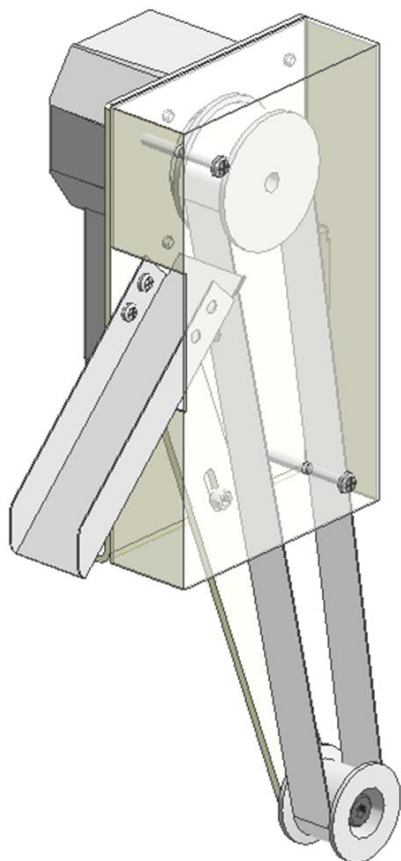


平ベルト式オイルスキマー OCSシリーズ

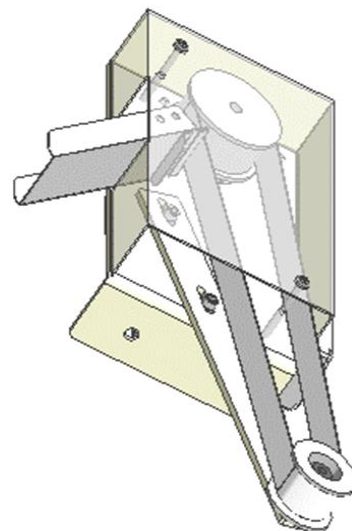

傾斜機構による
回収率アップ!

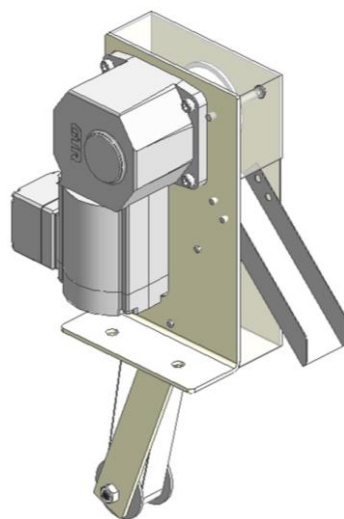

市販ベルト採用により
経済的!

★クーラントタンク内の浮上油を効率よく回収★

～ 特 長 ～

- ◆液面上限30mm～下限130mmまでのストロークでご使用になれます。
- ◆モータ位置の標準は絞りシュートから見て左側となります。
(右側にも変更可能です。)
- ◆場所を取らない省スペース設計。
- ◆ベルトが斜め配置により回収率アップ。
- ◆ベルトは市販品を採用しています。



OGUSU


株式会社小楠金属工業所

【基本仕様】

モータ容量	三相, 200/200/220V 15W×1/50, 4P 50/60/60Hz 30/36rpm, 0.14/0.13/0.13A
ベルト寸法	巾 25mm × L 850mm
本体重量	約6kg

回収能力	9.25L / h
------	-----------

【概略図】

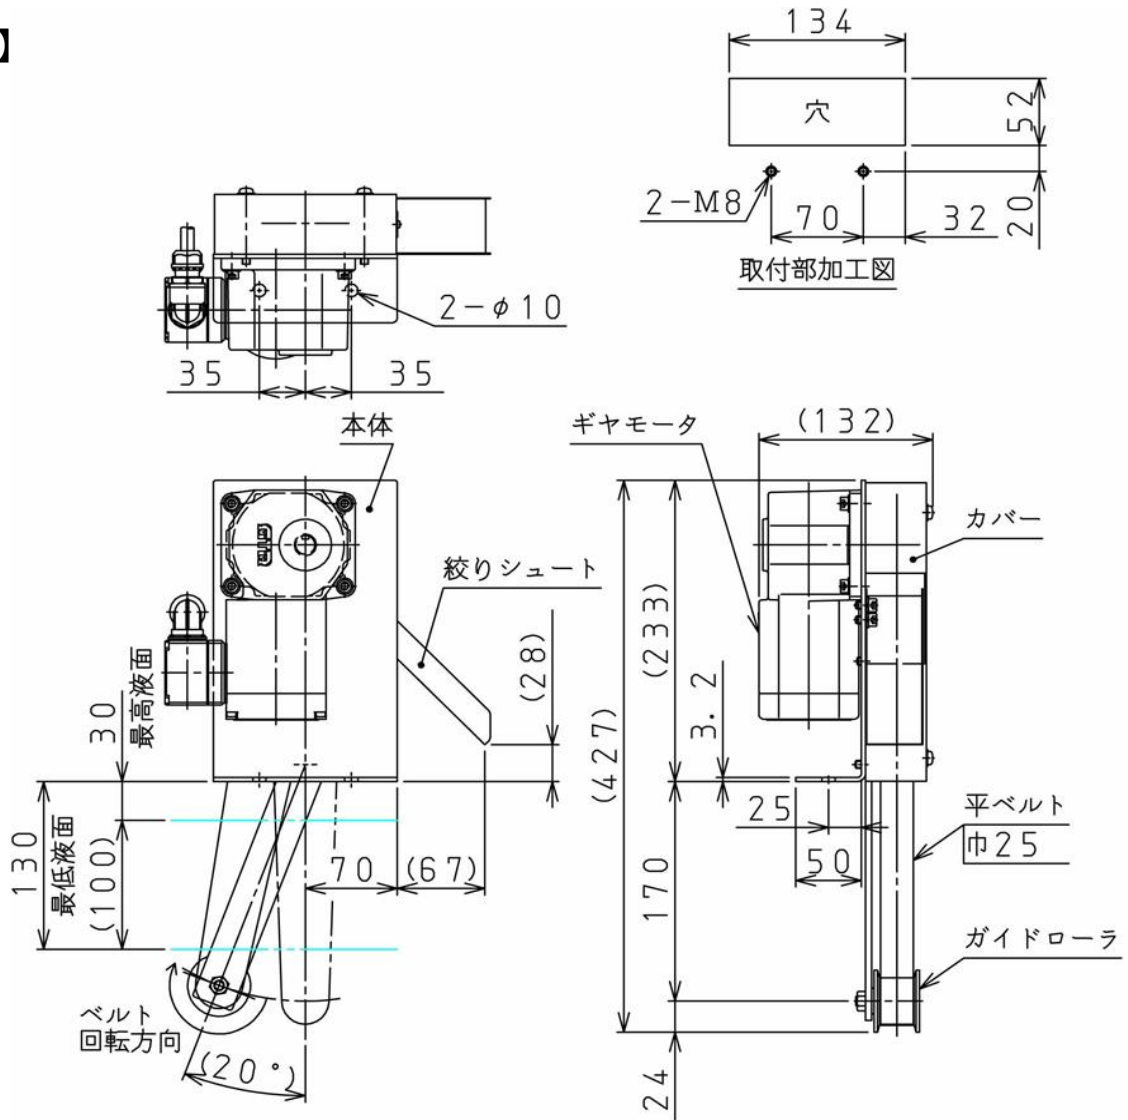

【注意】

- ※ 本装置はタンク底に沈殿した油分を回収する事はできません。
- ※ 油分と混ざりにくく、泡立ちの少ないクーラント液が最適です。
- ※ 水溶性クーラント液に限ります。
- ※ 液温は10～45℃未満でご使用下さい。
- ※ 回収可能な油分は鉱物系の潤滑油もしくは作動油です。
粘度等によっては回収できない場合があります。
- ※ 平ベルトは消耗品になります。

本装置についての詳しい情報は、下記の連絡先までご連絡下さい。

2020.07.29改訂

■製造元
株式会社 小楠金属工業所
静岡県浜松市西区篠原町10838
TEL 053-489-7051 FAX 053-447-2621
<http://www.ogusu.co.jp>
技術部 工機課 自社製品係

OGUSU